


VIP4 Tools



**Una solución completa
para la aplicación en
mecanizado en seco**

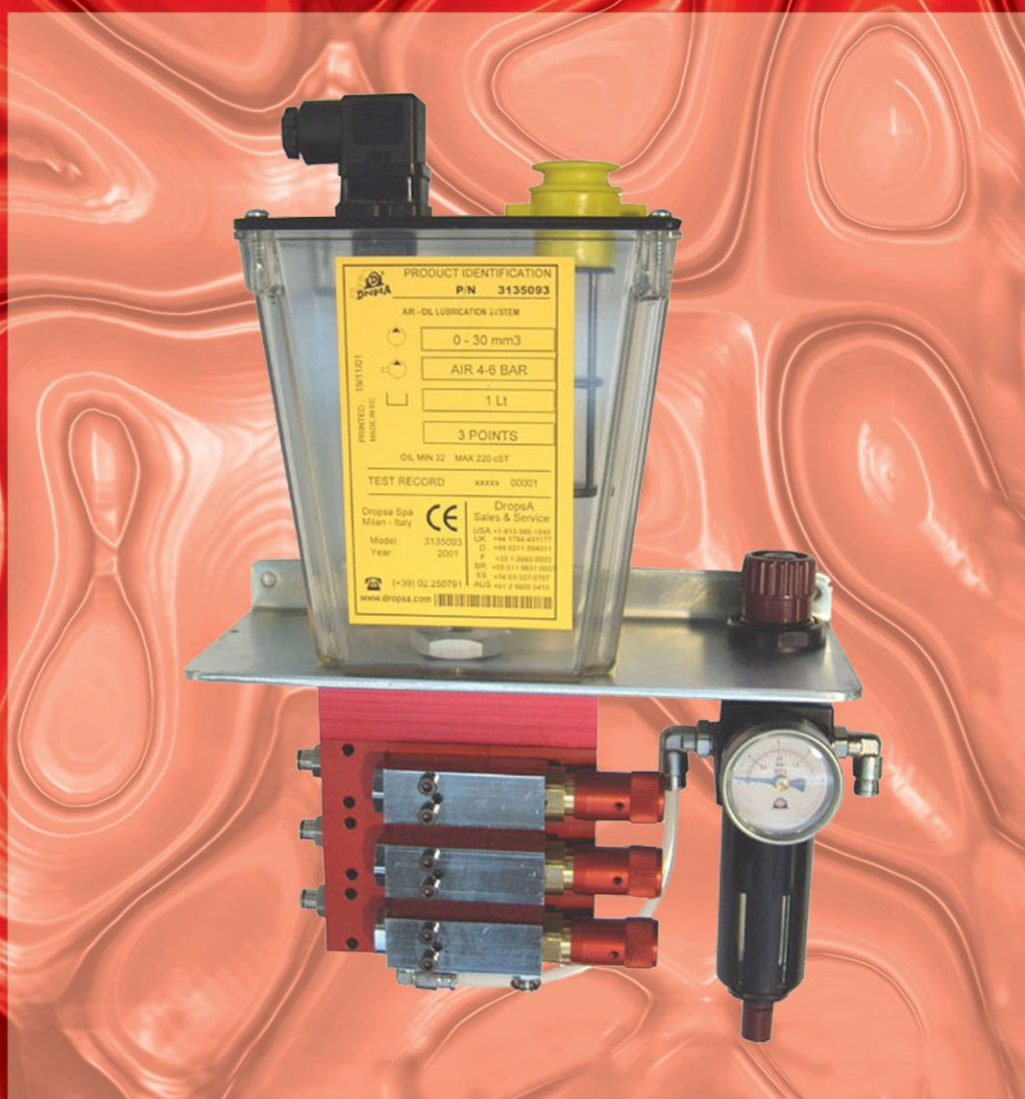

Sistema automático de lubricación

E VIP4 Tools

Una gama completa de componentes, lubricantes y accesorios para la aplicación del mecanizado en seco.

La gama del **Vip4Tools** está expresamente realizada con el objetivo de disfrutar de las mejores y más recientes ventajas de las máquina-herramientas, por medio de las últimas técnicas de lubricación, que permiten obtener una drástica reducción de los costes así como un máximo respeto al medio ambiente.



Ventajas "clave" del sistema Vip4Tools:

- Mayor duración de las herramientas.
- Reducción significativa de la cantidad de lubricante necesario.
- No genera niebla.
- Piezas limpias con trabajo fino.

Sobre la unidad central del Vip4Tools puede, además, ser montado un **kit temporizador neumático** o con **electroválvula** para fijar los intervalos de tiempo entre los varios ciclos de lubricación. Además de esto, en su única y simple salida es posible calibrar la dosificación de aceite necesario (de 0 a 30 mm³).

Para maximizar el rendimiento de este sistema de lubricación, Dropsa recomienda la utilización de sus lubricantes específicos: completamente atóxicos y adaptados para la mecanización en seco de su máquina-herramienta de aluminio y acero.

El lubricante se suministra en contenedores de 1 litro junto con una hoja explicativa ilustrada con información y consejos para una correcta utilización de los lubricantes anteriormente descritos y de la presión del aire según la aplicación deseada.

El Vip4Tool se puede adaptar decidiendo el nº de puntos a lubricar y escogiendo entre una amplia gama de tubos flexibles y accesorios para montajes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Presión aire de alimentación	5 ÷ 8 bar
Temperatura de trabajo	-10 ÷ 80 °C
Humedad máxima	90%
Lubricante	Aceite LRT - Dropsa
Indicador de nivel, consumo máx.	50W
Indicador de nivel, corriente máx.	1 A
Indicador de nivel, voltaje máx.	220 V c.c.

DETERMINE SU VIP4TOOL EN 4 SIMPLES PASOS...

PASO 1 - Determine el nº de puntos a lubricar y la capacidad del depósito			
Nº Puntos	Depósito 1 l.	Depósito 3 l.	
1	3135091	3135111	
2	3135092	3135112	
3	3135093	3135113	
4	3135094	3135114	
5	3135095	3135115	
6	3135096	3135116	
7	3135097	3135117	
8	3135098	3135118	


PASO 2 - Escoja como desea controlar el sistema	✓
3132572 – Temporizador neumático (independiente) 1 s ÷ 1 m	
3132574 – EV - 24V cc + 39979 + N° 3 53923 + N° 3 16077	
3132575 – EV - 110V ca + 39979 + N° 3 53923 + N° 3 16077	

Los equipos están predispuertos para la fijación del kit



PASO 3 - Seleccione uno o más lubricantes para su sistema	Litros
3226661 – LRT 30 Aceite para acero (contenedores de 1 l.) (*)	

(*) Apto para todas las aplicaciones

PASO 4 - Seleccionar el nº y el tipo de rãcores y accesorios necesarios

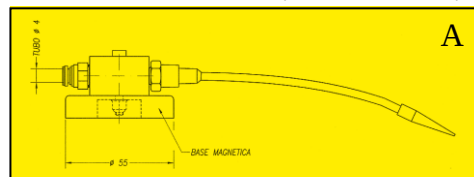


	Referencia	Descripción	Unidades
A	3132583	Conjunto bloque magnético L=180 mm	
	3132714	Conjunto bloque magnético L=400 mm	
B	1524486	Boquilla 32 mm	
C	1524487	Boquilla 48 mm	
-	5717242	Tubo de nilón negro 4 x 1'5	



DIMENSIONES DEL EQUIPO

Número elementos	Depósito de 1 l.			Depósito de 3 l.			Peso (Kg.)
	Y (mm)	X (mm)	Z (mm)	Y (mm)	X (mm)	Z (mm)	
1	363	235	220	2'7	365	320	3'6
2	391			3'2	393		4'1
3	419			3'7	421		4'6
4	447			4'2	449		5'1
5	475			4'7	477		5'6
6	503			5'2	505		6'1
7	531			5'7	533		6'6
8	559			6'2	561		7'1



Web site:
<http://www.dropsa.com>

E-mail:
sales@dropsa.com

WK 29/05
C2040PS

ITALIA
Dropsa SpA
t.(+39) 02-250791
f.(+39) 02-25079767

CHINA
Dropsa Lubrication Systems
t. +86 (021) 67740275
f. +86 (021) 67740205

U.S.A.
Dropsa Corporation
t.(+1) 586-566-1540
f.(+1) 586-566-1541

U.K.
Dropsa (UK) Ltd
t.(+44) 01784-431177
f.(+44) 01784-438598

BRAZIL
Dropsa
t.(+55) 011-563-10007
f.(+55) 011-563-19408

GERMANY
Dropsa GmbH
t.(+49) 0211-394-011
f.(+49) 0211-394-013

AUSTRALIA
Dropsa Australia Ltd.
t.(+61) 02-9938-6644
f.(+61) 02-9938-6611

FRANCE
Dropsa Ame
t.(+33) 01-3993-0033
f.(+33) 01-3986-2636